


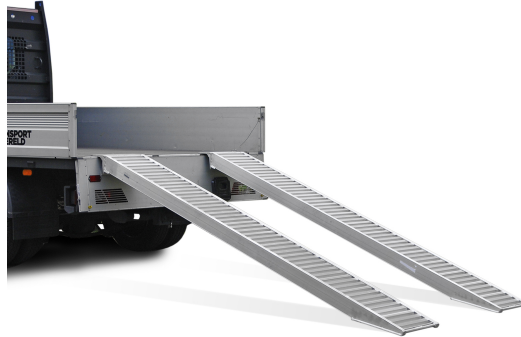

Produktbeschreibung

Diese Verladeschienen sind geeignet für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.

- Tragkraft ist pro Satz;
- Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm.

Standardmäßig wird diese Auffahrrampe mit Anschluss "A" und einem flachen Boden "1", siehe Detailfotos, geliefert. Optional ist es möglich, dies auf Wunsch anzupassen, nehmen Sie dazu für die Möglichkeiten Kontakt mit uns auf oder geben Sie während dem Bestellvorgang Ihre Präferenzen an.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Aluminium 400 cm (Satz)

Boden: Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil

Breite (mm): 420

Höhe (mm): 110

Gewicht (kg) : 32

Bestand (Stück): 2

Max Höhe (mm): 1110

Typ: Auffahrrampe

Material: Aluminium

Länge (mm): 3950

Innenbreite (mm): 340

Tragkraft (kg): 1360

Typnummer: AVS110

Min Höhe (mm): 880

EAN: 8719424025088

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

